

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1

При помощи щетки нанесите очиститель Sikagard®-105 EC



2

Смойте большим количеством воды



3

Распылителем, кистью или валиком нанесите гидрофобную пропитку Sikagard®-703 W (2 слоя, не дожидаясь высыхания первого слоя)

РЕШЕНИЯ SIKA ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ ВАШЕГО ДОМА



КЛИЕНТСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ООО «СИКА»
141733, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел. +7 (495) 5-777-333
e-mail: info@ru.sika.com

www.sika.ru
www.sikahome.ru

BUILDING TRUST




BUILDING TRUST



БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА И НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ФАСАДА ВАШЕГО ДОМА

Sikagard®-105 EC — очиститель высолов

Sikagard®-703 W — гидрофобизирующая пропитка



ШАГ 1

Sikagard®-105 EC

Средство для удаления высолов и остатков растворов

Sikagard®-105 EC – готовое к применению мягкое чистящее средство на основе органических кислот, предназначенное для удаления солевых отложений (высолов), остатков цементных и известковых растворов, а также стойких атмосферных загрязнений с поверхности большинства минеральных оснований.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая концентрация чистящего средства
- Безопаснее по сравнению с чистящими средствами на основе соляной кислоты
- Экологически безопасное

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Все минеральные поверхности:

- Кирпич
- Цемент
- Бетон
- Камень




Кирпичный фасад до очистки



Кирпичный фасад после очистки

УПАКОВКА

- 1 литр
- 5 литров

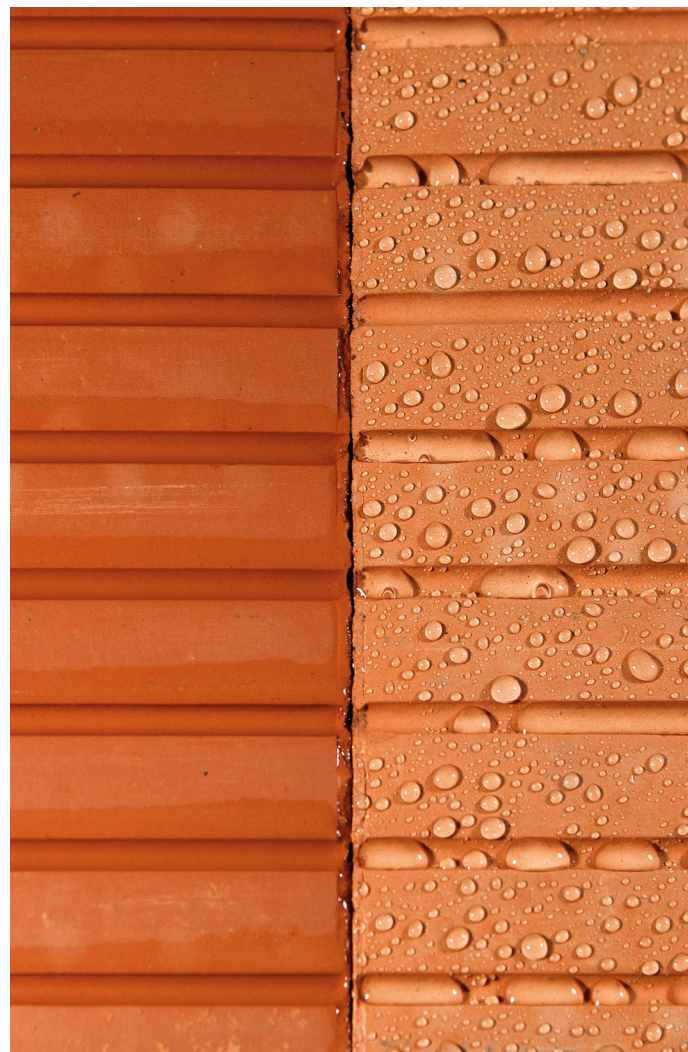

Поверхность не обработана

Поверхность обработана
Sikagard®-703 W



ШАГ 2

Sikagard®-703 W

Средство для защиты фасадов

Sikagard®-703 W - готовая к применению гидрофобизирующая пропитка на основе водной эмульсии силана и силоксана, применяется для придания водоотталкивающих свойств фасадам и защиты зданий от намокания. Пропитка может наноситься на оштукатуренную поверхность, кирпич, каменную кладку, асбестоцемент и др. минеральные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшает загрязняемость поверхности
- Уменьшает риск появления высолов на поверхности
- Снижает риск образования плесени / грибка на поверхности
- Не содержит растворителей
- Готовая к применению

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Все минеральные поверхности:

- Цементные штукатурки
- Кирпичные и каменные кладки
- Фиброцементные плиты



Вид поверхности после обработки гидрофобизирующим составом Sikagard®-703 W

УПАКОВКА

- 5 литров

