

SikaTard® M

ЗикаТард М

Пластифицирующая добавка для строительных растворов.

Описание	SikaTard® M – это пластифицирующая и стабилизирующая добавка для строительных растворов на цементной основе, обеспечивающая длительную сохраняемость подвижности растворной смеси.
Применение	SikaTard® M применяется для производства кладочных растворных смесей с длительной сохраняемостью подвижности для устройства каменной кладки и монтажа строительных конструкций при строительстве или реконструкции зданий и сооружений. Сферы применения SikaTard® M: ■ устройство каменной кладки из керамического или силикатного кирпича; ■ устройство каменной кладки из бетонных блоков; ■ широкий спектр кладочных работ, для обеспечения длительной сохраняемости подвижности растворных смесей.
Преимущества	Преимущества SikaTard® M: ■ сохраняемость подвижности растворной смеси до 14 часов; ■ пластификация растворной смеси; ■ увеличение коэффициента выхода растворной смеси; ■ обеспечение лёгкого перекачивания смеси любыми растворонасосами; ■ высокая удобообрабатываемость растворной смеси; ■ высокая стабильность раствора к сегрегации и водоотделению; ■ стабильные показатели воздухововлечения на протяжении всего времени работы с раствором; ■ стабильная зависимость времени замедления схватывания растворной смеси от дозировки SikaTard® M; ■ повышение производительности труда; ■ обеспечение гибкого графика производства кладочных работ. SikaTard® M не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому эта добавка может использоваться без всяких ограничений для железобетонных конструкций, в том числе и предварительно напряженных.


Технические характеристики

Основа	Водный раствор полимеров и замедлителей
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Плотность	1,02 – 1,08 кг/дм ³ (при 20°C)
Показатель pH	6,5 - 8,5
Хранение	В не вскрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5 °C до +35 °C, 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	Контейнеры 1000 кг, возможна поставка в розлив

Рекомендации по применению

Дозировка 0,5 - 1,5% жидкой добавки от массы цемента.

На диаграмме показано приблизительное время замедления схватывания растворной смеси в часах в зависимости от дозировки добавки.

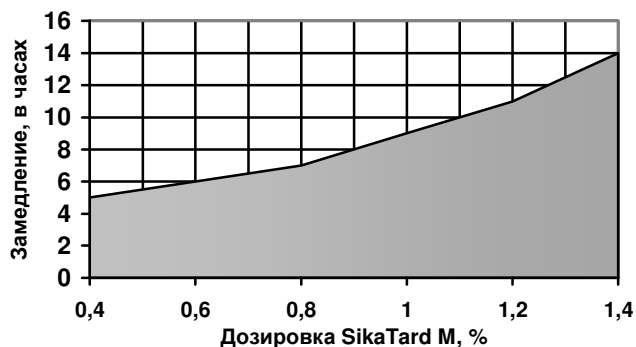

Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к растворной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний.

Применение

Приготовление растворных смесей с добавкой SikaTard® M может осуществляться известными способами, а так же при помощи интенсивных растворосмесителей.

Важные замечания

Замораживание

SikaTard® M нельзя подвергать замораживанию. После оттаивания добавка теряет свои свойства.

Совместимость с другими материалами

Для получения необходимых свойств растворной смеси при использовании SikaTard® M с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси.

Инструкция по безопасности

Меры предосторожности

При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал SikaTard® M.

Экология

Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.

Транспортировка

Неопасный груз.

Юридические замечания

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание

Центральный офис

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
E-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Санкт-Петербурге

196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8, офис 202
Тел.: +7 (812) 415 22 58
Факс: +7 (812) 415 22 14
E-mail: spb@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге

620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
+7 (343) 287 02 36

Филиал в Краснодаре

350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44
Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Казани

420066, г. Казань, пр. Ибрагимова,
д. 58, офис. 406
Тел.: +7 (843) 567 50 18

Официальный сайт

www.sika.ru

