


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake RU

Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе цветных флоков для умеренных эксплуатационных нагрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Широкий спектр общественных и административных помещений : оздоровительные и учебные учреждения (детские сады, школы), библиотеки, культурные и развлекательные центры
- Торговые и выставочные центры, рестораны, кафе, магазины
- Офисы и бизнес-центры
- Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными процессами.
- Покрытие устойчиво к свету и УФ-излучению

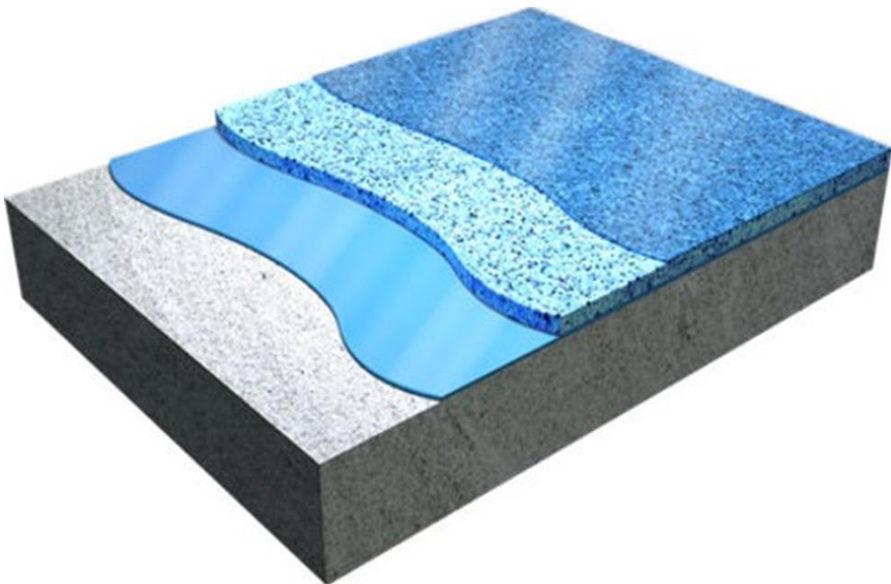

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ :

Толщина покрытия ~ 0,8-2,0 мм

Слой	Материал	~ Расход*, кг/м²
Грунтовка	Sikafloor®-151 RU Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав Нормального отверждения, без летучих растворителей.	0,3 – 0,5
Основной слой**	Sikafloor®-267 RU Двухкомпонентный самонивелирующийся эпоксидный состав Цветной. Без летучих растворителей. Для устройства промышленных полимерных покрытий пола	0,8-1,6
	Сухой кварцевый песок SikaQuartz Sand-04** фракции 0,1-0,4 мм	
Засыпка	Декоративные цветные флоки фракции 3 мм	0,3-1,2
Запечатывающий слой***	Sikafloor® BC 307 Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный состав. УФ-стойкий. Без летучих растворителей. Для устройства декоративных полимерных покрытий пола.	0,1-1,0
Финишный слой (опция)****	Sikafloor®-304 W Двухкомпонентный полиуретановый состав на водной основе для создания матового финишного слоя в системах напольных покрытий Sikafloor. УФ-стойкий	0,05-0,06

Примечание

* Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.

**Цвет Sikafloor®-267 влияет на оттенок итогового декоративного покрытия. В случае высоких требований к оттенку покрытия в качестве основного слоя используйте Sikafloor® BC 307, который не будет влиять на оттенок.

***Для получения 3-д эффекта (большей глубины) покрытия рекомендуется промежуточная подшлифовка 1 запечатывающего слоя Sikafloor BC 307 с последующим нанесением еще одного слоя Sikafloor BC 307 с расходом 0,3 кг/м².

****Лак наносится опционально. Рекомендуется нанесение лака Sikafloor®-304 W при необходимости в 2 слоя.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake

Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе цветных флоков для умеренных эксплуатационных нагрузок

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Химстойкость	Устойчив ко многим химикатам. Обратитесь в технический отдел Sika за подробной информацией
Сопротивление скольжению, класс	R9
Показатели пожарной опасности (№123-ФЗ от 22.07.2026)	B1, РП1, Т1, Д2

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании системы материалов, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технической поддержки ООО «Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данной системы материалов.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание системы материалов без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материалов убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальные и достоверные технические описания материалов можно всегда найти на нашем сайте www.sika.ru

ООО «Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: + +7 919 390 23 07
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@ru.sika.com www.sika.ru

