


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® 1324

Гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых смол для средних эксплуатационных нагрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Широкий спектр производственных помещений, сборочно-монтажные цеха
- Инженерно-технические, торговые и выставочные центры (технические помещения)
- Склады и терминалы
- Крытые отапливаемые паркинги
- Применяется в закрытых помещениях с незначительными перепадами температур и «сухими» производственными процессами. Перекрывает трещины в основании до 0,9 мм.

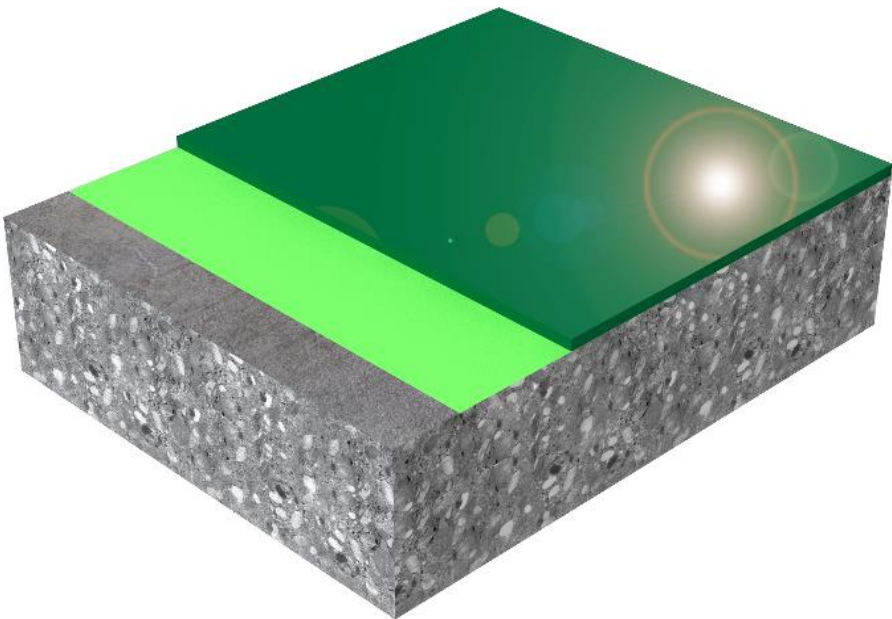

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ :

Толщина покрытия ~ 1,5-2,5 мм

Слой	Материал	~ Расход*, кг/м²
Грунтовка	Sikafloor® P 604 Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав Экономичный, предварительно наполненный, нормального отверждения, без летучих растворителей. Для сухих бетонных оснований	0,4 – 0,6
	или Sikafloor® P 622 Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав Нормального отверждения, без летучих растворителей. Для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью	0,3 – 0,6
Присыпка	Сухой кварцевый песок с фракцией 0,4-0,8 мм	0,7-0,8
Основной слой	Sikafloor® BC 375 N Двухкомпонентный самонивелирующийся состав на базе жестких полиуретановых смол Цветной. Без летучих растворителей. Для устройства промышленных полимерных покрытий пола	2,0-3,0
	Sikafloor® Filler** Мелкодисперсный фракционированный смесевой наполнитель	0,6-1,0
Финишный слой	Sikafloor®-304 W*** Двухкомпонентный полиуретановый состав на водной основе	0,05-0,06

***Примечание:**
Указанные в таблице расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры, пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов. Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры необходимо предусмотреть в покрытии базовый слой (Scratch coat) по загрунтованному основанию. Он выполняется из смеси грунтовки с кварцевым песком Sikafloor Filler P.1 (BC-050-1) в пропорции 1 : 0,5 ÷ 1 : 1. Расход смеси зависит от состояния основания.

****Наполнитель Sikafloor Filler** – 2-хкомпонентный состав, состоящий из смеси кварцевого песка Filler P.1 (BC-050-1) и кварцевой муки Filler P.2 (R6 W8/SILVERBOND 30). Соотношение компонентов по массе – 1:1. Материалы поставляются в мешках: Filler P.1 по 50 кг, Filler P.2 по 25 кг.

*****Обязательно наносить лак в 2 слоя!**



Sikafloor® 1324

Гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых смол для средних эксплуатационных нагрузок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность при сжатии	не менее 70 МПа
Твердость по Шору D (ГОСТ 24621, 28 суток)	не менее 65
Стойкость к истиранию (EN 13813, 28 суток)	< AR1
Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)	> IR4
Стойкость к скольжению*** (DIN 51130)	R9
Перекрытие трещин, 23°C (DIN EN 1062-7)	Класс А3 (0,9 мм – до разрыва)
Класс пожарной опасности (ФЗ №123 от 22.07.2008 г.)	B2, РП1, Д1, Т1

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании системы материалов, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технической поддержки ООО «Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данной системы материалов.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание системы материалов без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материалов убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальные и достоверные технические описания материалов можно всегда найти на нашем сайте www.sika.ru

ООО «Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: + +7 919 390 23 07
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@ru.sika.com www.sika.ru

