


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® 1273E

Гладкое окрасочное эпоксидное покрытие
промышленного назначения для умеренных эксплуатационных нагрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Широкий спектр технических помещений, включая электрощитовые, вентиляторные, комнаты хранения инвентаря, коридоры и т.п.
- Возможно устройство покрытия на вертикальных поверхностях (лестничные марши, трибуны)
- Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными процессами

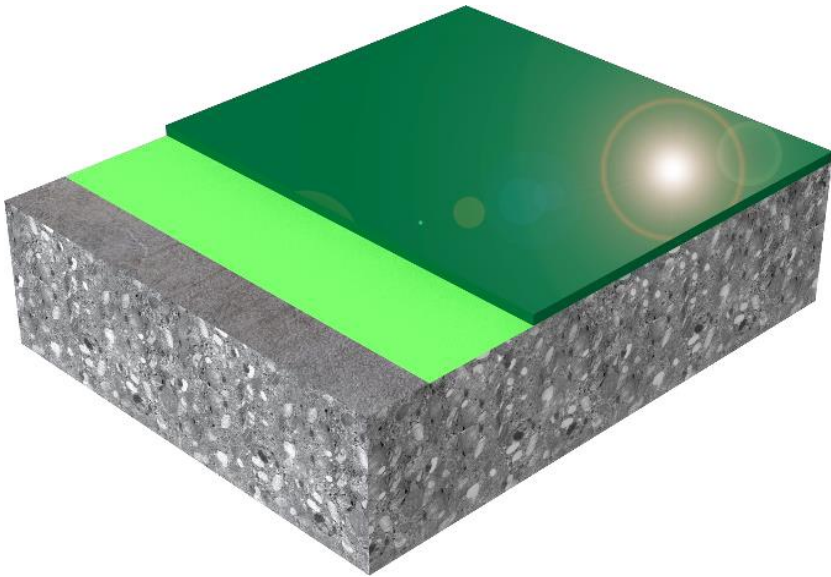

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ :

Толщина покрытия ~ 0,5 мм

Слой	Материал	Расход*, кг/м²
Грунтовка	Sikafloor® P 604 Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав Экономичный, предварительно наполненный, нормального отверждения, без летучих растворителей. Для сухих бетонных оснований	0,4 – 0,6
	или Sikafloor® P 622 Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав Нормального отверждения, без летучих растворителей. Для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью	0,3 – 0,6
Основной слой	Sikafloor® BC 373 Двухкомпонентный самонивелирующийся эпоксидный состав Цветной. Без летучих растворителей. Для устройства промышленных полимерных покрытий пола	0,4-0,6

***Примечание:**
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.



Sikafloor® 1273E

Гладкое окрасочное эпоксидное покрытие промышленного назначения для умеренных эксплуатационных нагрузок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойкость к истиранию (EN 13813) через 28 суток	< AR1
Стойкость к скольжению*** (DIN 51130)	R10
Класс пожарной опасности (ФЗ №123 от 22.07.2008 г.)	РП1, В1, Д1, Т1

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании системы материалов, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технической поддержки ООО «Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данной системы материалов.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание системы материалов без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материалов убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальные и достоверные технические описания материалов можно всегда найти на нашем сайте www.sika.ru

ООО «Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: + +7 919 390 23 07
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@ru.sika.com

