


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® 1221F

Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе декоративных флоков для умеренных эксплуатационных нагрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Широкий спектр общественных и административных помещений : оздоровительные и учебные (детские сады, школы) учреждения, библиотеки, культурные и развлекательные центры
- Торговые и выставочные центры, рестораны, кафе, магазины
- Офисы и бизнес-центры
- Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными процессами.
- Покрытие устойчиво к свету и УФ-излучению.

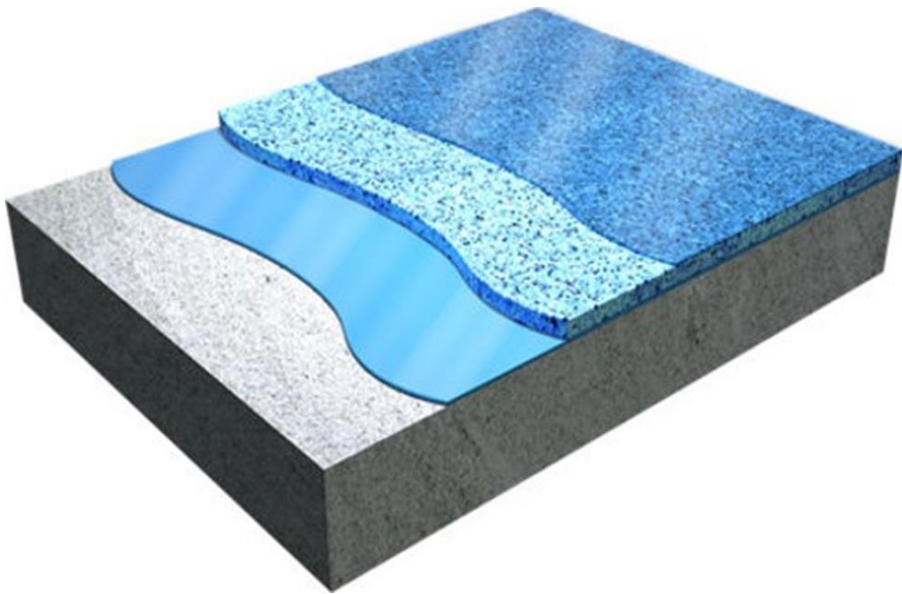

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ :

Толщина покрытия ~ 0,8-1,2 мм

Слой	Материал	~ Расход*, кг/м²
Грунтовка	Sikafloor® P 622 Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав Нормального отверждения, без летучих растворителей. Для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью	0,3 – 0,6
Основной слой	Sikafloor® BC 373 Двухкомпонентный самонивелирующийся эпоксидный состав Цветной. Без летучих растворителей. Для устройства промышленных полимерных покрытий пола	0,5-0,6
Засыпка	Декоративные цветные флоки фракции 3-5 мм	0,3-0,35
Запечатывающий слой	Sikafloor® BC 307** Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный состав. УФ-стойкий. Без летучих растворителей. Для устройства декоративных полимерных покрытий пола.	0,5-0,65
Финишный слой***	Sikafloor®-304 W Двухкомпонентный полиуретановый состав на водной основе для создания матового финишного слоя в системах напольных покрытий Sikafloor. УФ-стойкий	0,05-0,06

Примечание 1
*Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.
**При устройстве покрытия на вертикальных поверхностях и на лестницах рекомендуется делать 2 слоя с засыпкой флоками и запечатыванием составом Sikafloor BC 307.
*** Лак применяется опционально. Расход указан для 1 слоя лака. Рекомендуется нанесение 2-го слоя лака при необходимости.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Sikafloor® 1221F**Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе
декоративных флоков для умеренных эксплуатационных нагрузок****Примечание 2**

При устройстве покрытия на лестницах с интенсивными пешеходными нагрузками покрытие необходимо выполнять с «двойной засыпкой», обеспечивающей толщину ~ 1,2 мм. Для более подробной консультации обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «Строительные системы».

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Показатели пожарной опасности (№123-ФЗ от 22.07.2008 г.)	В1, РП1, Т1, Д2
--	-----------------

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании системы материалов, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технической поддержки ООО «Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данной системы материалов.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание системы материалов без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материалов убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальные и достоверные технические описания материалов можно всегда найти на нашем сайте www.sika.ru

ООО «Строительные системы»

Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: + +7 919 390 23 07

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

E-mail: stroysist@ru.sika.com www.sika.ru